


НОВЫЙ ПРОДУКТ

HSA FFA-19

Монитор контроля фильтра HSA FFA-19

Устройство подходит для всех фильтров Hunkeler и ряда других применений, чтобы контролировать правильную и корректную производительность фильтра. Система FFA-19 состоит из сенсора и интеллектуального блока управления. Блок управления можно использовать удаленно на максимальном расстоянии до 300 м. Сенсор вставляется в воздуховод и снабжен втулкой ½ дюйма и резьбовым штифтом. Благодаря системе двойного оповещения оператор может настроить функцию раннего оповещения и ограничить уровни оповещения. Внутреннюю настройку можно изменить, чтобы избежать срабатывания сигнализации во время циклов очистки фильтра из-за временных всплесков пиковой нагрузки. Устройство имеет выход 4–20 мА, который масштабируется от 0 до 100% до порогового уровня сигнализации и полностью интегрирован в системы управления Hunkeler Systeme.

Датчик контроля остаточной пыли

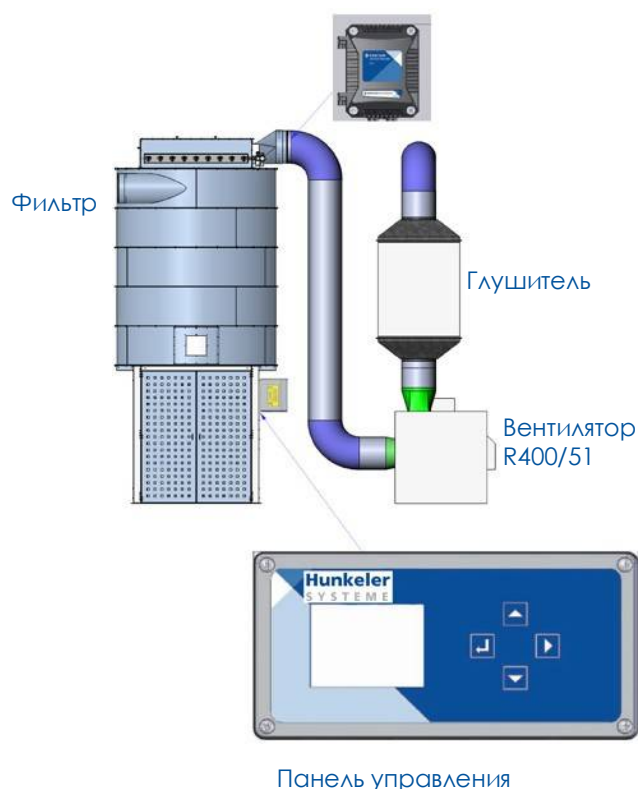

Преимущества:

- 100% мониторинг очищенного воздуха возвращаемого в производственное помещение
- Защищает персонал и производственное оборудование в случае выхода из строя фильтра.
- Возможно обновление для всех фильтров Hunkeler.
- Зона ATEX 22 простирается от выпускного отверстия фильтра до выхода очищенного воздуха.
- Больше нет необходимости в дополнительном фильтре тонкой очистки